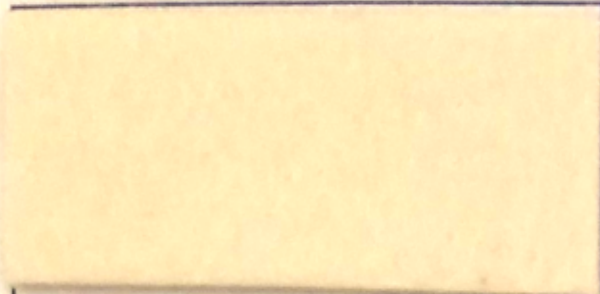
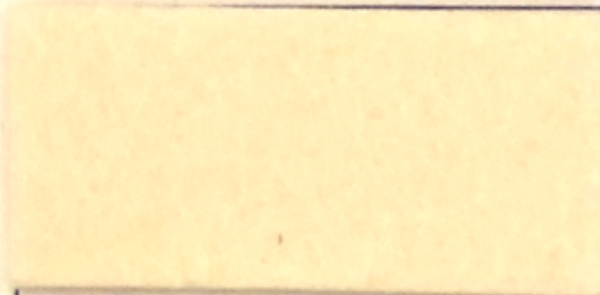
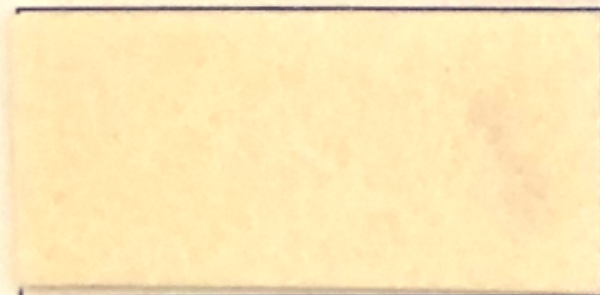
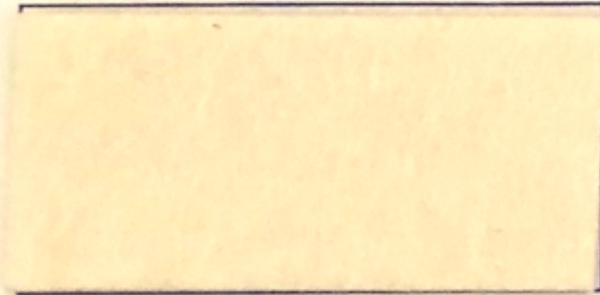
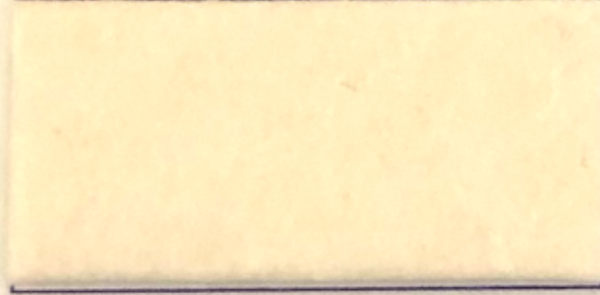
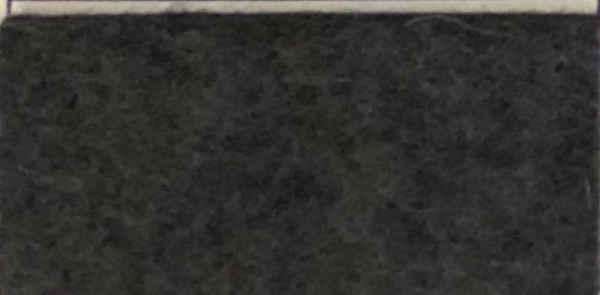


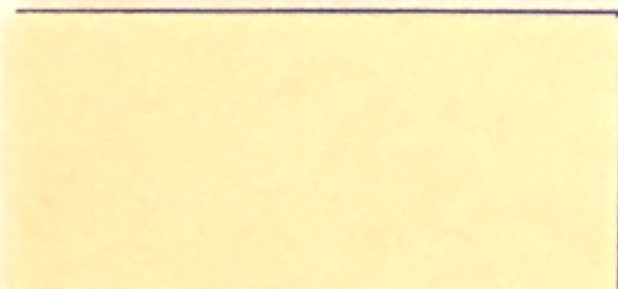
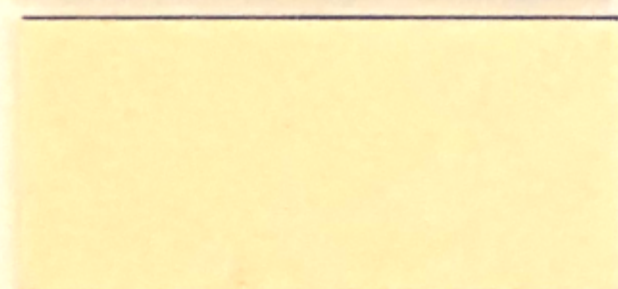
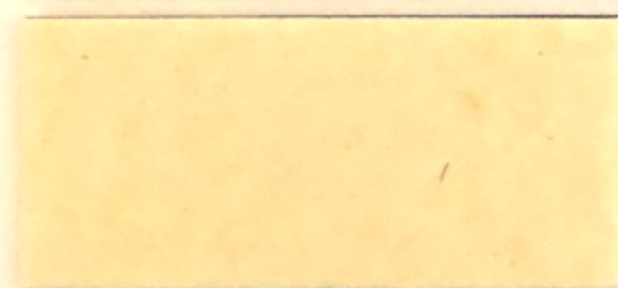
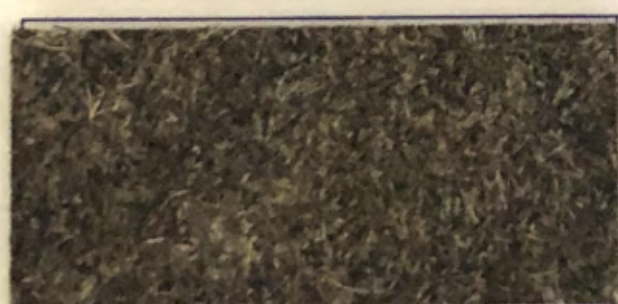
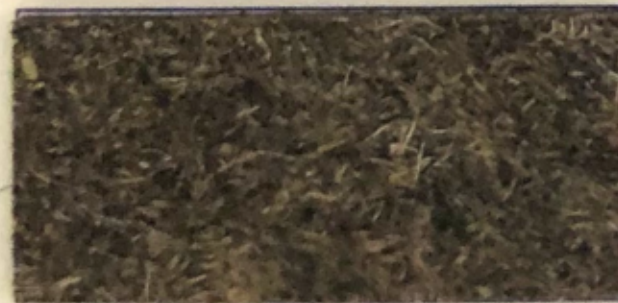


工業用ツエルト

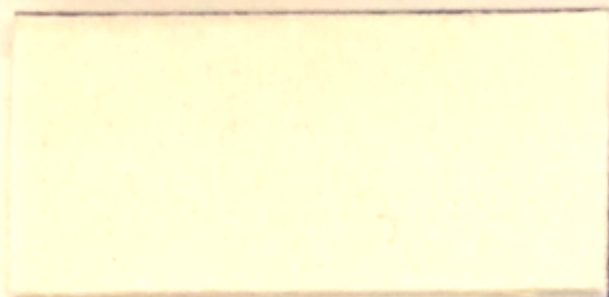
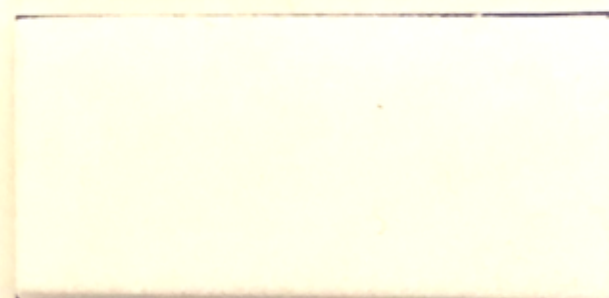
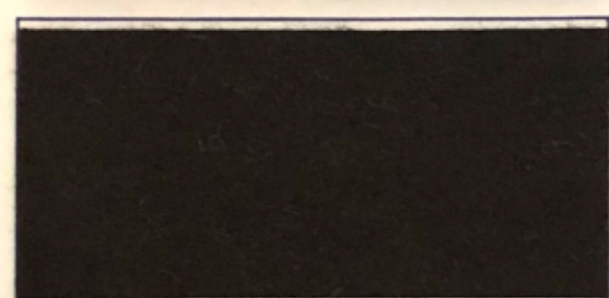
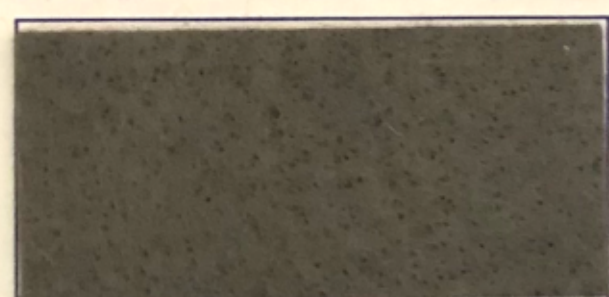
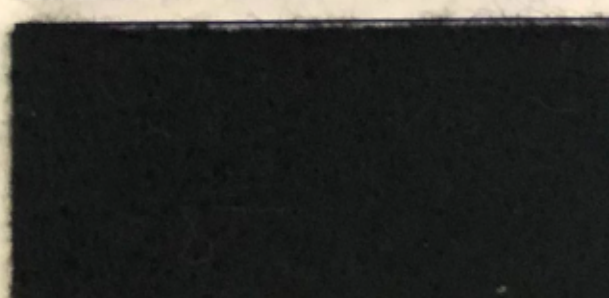
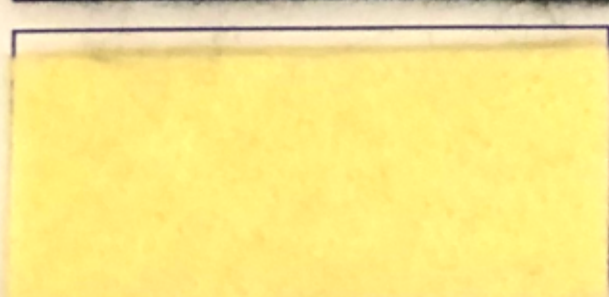
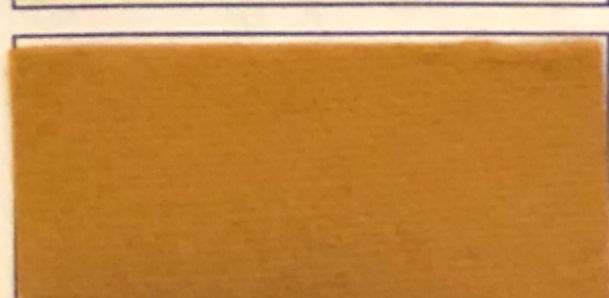
 アフビック株式会社



	X W (JIS R36W相当品)	原 料：ウール100%
		厚 さ：3～15mm
		標準寸法：150cm巾×5～30m
		標準密度：0.39g/cm³
	H W (JIS R33W相当品)	原 料：ウール100%
		厚 さ：1～25mm
		標準寸法：150cm巾×4～40m 170cm巾
		標準密度：0.34g/cm³
	F W (JIS R28W相当品)	原 料：ウール100%
		厚 さ：1～25mm
		標準寸法：150cm巾×5～40m 180cm巾
		標準密度：0.28g/cm³
	A W	原 料：ウール100%
		厚 さ：1～25mm
		標準寸法：150cm巾×5～40m 180cm巾
		標準密度：0.25g/cm³
	R W (JIS R25W1相当品)	原 料：ウール80%以上
		厚 さ：1～25mm
		標準寸法：150cm巾×5～40m 180cm巾
		標準密度：0.25g/cm³
	C W (JIS R25W2相当品)	原 料：ウール60%
		厚 さ：1～15mm
		標準寸法：150cm巾×8～45m 180cm巾
		標準密度：0.25g/cm³
	B M (JIS R25M相当品)	原 料：ウール80%
		厚 さ：1～25mm
		標準寸法：150cm巾×5～40m 180cm巾
		標準密度：0.25g/cm³
	G M (JIS R23M相当品)	原 料：ウール70%
		厚 さ：1～15mm
		標準寸法：150cm巾×5～40m 180cm巾
		標準密度：0.23g/cm³

	A X	原 料：ウール100%
		厚 さ：20、25、30、38mm
		標準寸法：500×500mm
		標準密度：0.53g/cm ³
	A H	原 料：ウール100%
		厚 さ：6～50mm
		標準寸法：(角型) 500mm角 1,000mm角 (丸型) 100～450mmø
		標準密度：0.63g/cm ³
	A M	原 料：ウール100%
		厚 さ：6～50mm
		標準寸法：(角型) 500mm角 1,000mm角 (丸型) 100～450mmø
		標準密度：0.53g/cm ³
	A S	原 料：ウール100%
		厚 さ：6～50mm
		標準寸法：(角型) 500mm角 1,000mm角 (丸型) 100～450mmø
		標準密度：0.42g/cm ³
	H W R (樹脂加工品)	原 料：ウール100%
		厚 さ：3～25mm
		標準寸法：500×1,000mm
		標準密度：0.50g/cm ³
	C H	原 料：山羊毛
		厚 さ：6～50mm
		標準寸法：(角型) 500mm角 1,000mm角 (丸型) 100～450mmø
		標準密度：0.73g/cm ³
	C M	原 料：山羊毛
		厚 さ：6～50mm
		標準寸法：(角型) 500mm角 1,000mm角 (丸型) 100～450mmø
		標準密度：0.61g/cm ³
	R C	原 料：ウール80%
		厚 さ：1～15mm
		標準寸法：150cm巾×5～40m 180cm巾
		標準密度：0.25g/cm ³

	F T	原 料：ポリエステル100%
		厚 さ：1～2mm
		標準寸法：220cm巾×55m
		常時使用温度域：～130℃
	F P	原 料：ポリプロピレン100%
		厚 さ：1～2mm
		標準寸法：200cm巾×55m
		常時使用温度域：～90℃
	F X	原 料：メタ系アラミド100%
		厚 さ：1～2mm
		標準寸法：220cm巾×55m
		常時使用温度域：～200℃
	F Z	原 料：PPS100%
		厚 さ：1.5～2.5mm
		標準寸法：220cm巾×55m
		常時使用温度域：～180℃
	F Z P	原 料：ポリイミド
		厚 さ：1.5～2.5mm
		標準寸法：220cm巾×55m
		常時使用温度域：～200℃
	G T	原 料：ポリエステル100%
		厚 さ：3～20mm
		標準寸法：100cm巾×25m
		常時使用温度域：～130℃
	G P	原 料：ポリプロピレン100%
		厚 さ：3～20mm
		標準寸法：100cm巾×25m
		常時使用温度域：～90℃
	G N	原 料：ナイロン100%
		厚 さ：3～20mm
		標準寸法：100cm巾×25m
		常時使用温度域：～120℃

	G A	原 料 : アクリル100%
		厚 さ : 3~20mm
		標準寸法 : 100cm巾×25m
		常時使用温度域 : ~120℃
	G X	原 料 : メタ系アラミド
		厚 さ : 3~20mm
		標準寸法 : 100cm巾×25m
		常時使用温度域 : ~200℃
	G R	原 料 : レーヨン、ポリエステル
		厚 さ : 1~10mm
		標準寸法 : 90cm巾×50~250m
		常時使用温度域 : ~90℃
	G F	原 料 : PTFE100%
		厚 さ : 1~3mm
		標準寸法 : 150cm巾×25m
		常時使用温度域 : ~260℃
	G S	原 料 : ステンレス繊維100%
		厚 さ : 2~5mm
		標準寸法 : 100cm巾×10m
		常時使用温度域 : ~500℃
	G G	原 料 : 耐炭化繊維100%
		厚 さ : 2~10mm
		標準寸法 : 100cm巾×10~50m
		常時使用温度域 : ~250℃
	G K	原 料 : パラ系アラミド100%
		厚 さ : 1~12mm
		標準寸法 : 100cm巾×50m
		常時使用温度域 : ~200℃
	T B	原 料 : PBO
		厚 さ : 3~10mm
		標準寸法 : 180cm巾×10~20m
		常時使用温度域 : ~350℃

※常時使用温度域は参考値であり、保証値ではありません。

プレスフェルトの用途

抱 芯 用	紳士服抱芯用
衣 料 用	スカート、ベスト、茶羽織、 ケープ、帽子、 アンダーカラー
手 芸 用	アップリケ、マーク、人形、 バック、造花
書 道 用	書道氈
敷 物 用	茶席用、謡曲用、節句用、 等各種毛氈
雑 貨 用	スリッパ用、ベビー靴用、 装飾用、事務用、運道具用
楽 器 用	ピアノハンマー、 アンダーフェルト、ダンパー、 マフラー、バックチェック、 バット、キー、 ウィツペンフェルト
汙 過 用	ダストコレクター、 エアフィルター、防塵マスク
研 磨 用	板硝子研磨用、 ブラウン管研磨用
一般工業用	自動車用、製鉄用各種資材、 気送子用、フェルト給油具、 エアウイック用、 各種シール、パッキン用、 オーディオカセットテープパッド用、 VTRクラッチ、 フリクション用



▲襟芯・パッドなど



▲ピアノハンマー

ニードルフェルトの用途

敷 物 用	各種カーペット、 電気カーペット
汙 過 用	工業用ダストフィルターバッグ、 自動車用各種フィルター、 液体用各種フィルター、 各種土木フィルター
一般工業用	OA機器用、各種パッド、 自動車用、各種断熱材、 電気機器、製鉄用各種資材
雑 貨 用	合皮ベース基布、スリッパ底、 装飾用、各種農業資材、 刺しゅう用、各種靴用資材、 各種成型用
衣 料 用	芯地、アンダーカラー
楽 器 用	ピアノ、電子オルガン、 その他各種楽器用
医 療 用	湿布薬基布



▲新幹線車両用断熱材



▲自動車



▲電子オルガン



▲ミニコンポ

接着式不織布(ヒメロン)の用途

ヒメロン(ケミカルボンド方式)
ヒメロンHM(サーマルボンド方式)

一般工業用	自動車用、各種テープ基材、 弱電用パッキング材、OA機器、 耐熱シート、包装材、FRP基材
電 材 用	絶縁材、導電材、 電磁波シールド材、各種除電材
衣 料 用	各種芯地



▲液晶テレビ



▲ビデオカメラ